
Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

# LEO



## Control panels

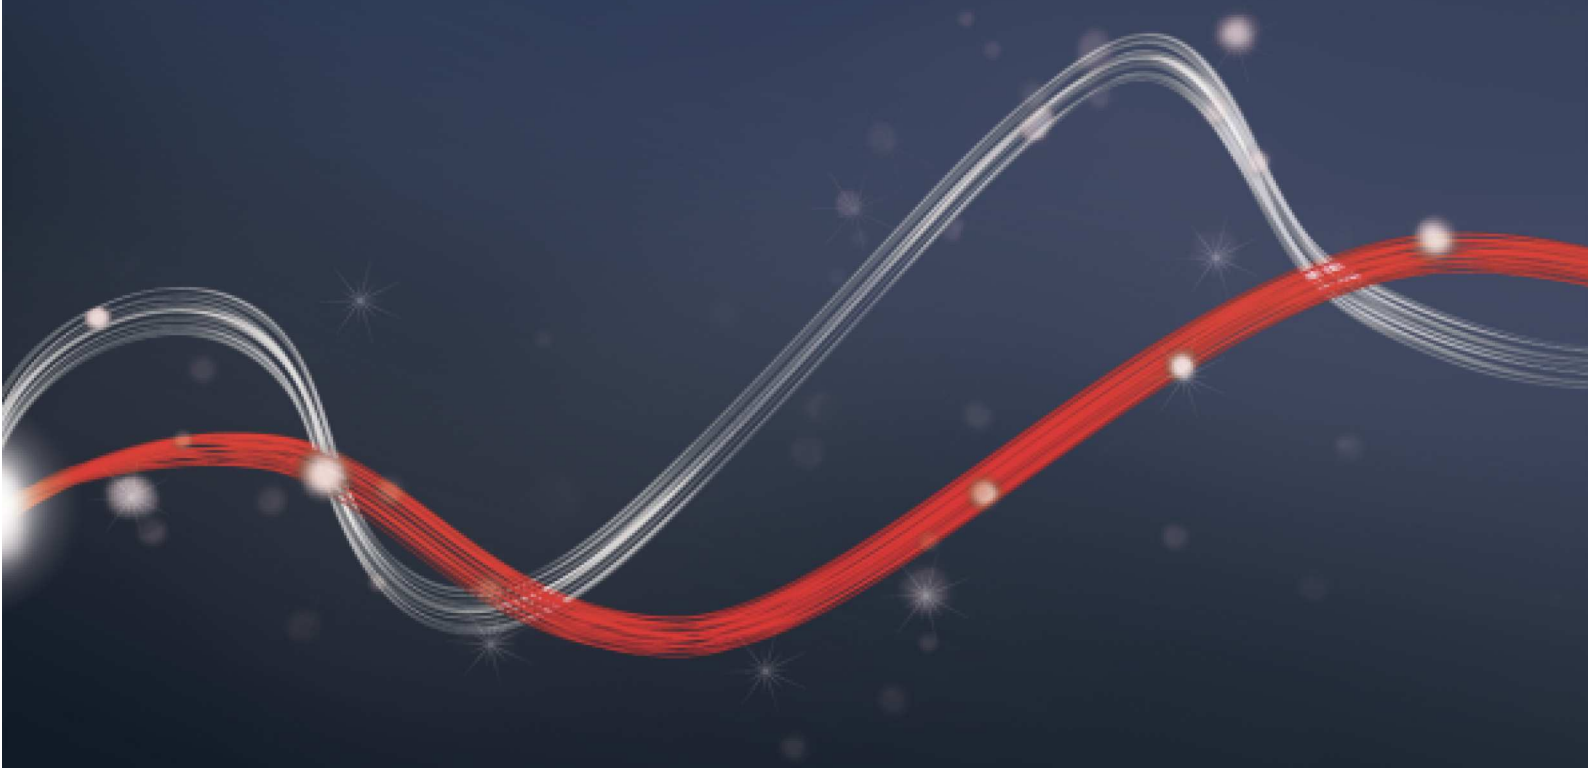

Panneau de commande avec afficheur pour un opérateur 230 V/750 W utilisé sur les portails coulissants, les portes sectionnelles industrielles et les barrières automatiques, avec fonctionnement de détection des obstacles possible grâce à un bord sensible ou encodeur BFT.
Les entrées de commandes peuvent être configurées, le récepteur radio est inclus avec la technologie rolling code et les borniers sont colorés et extractibles afin de faciliter les opérations de câblage.

# LEO

| Code | Ci | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| D113768 00002 | 2600248 | LEO B CBB W01 | Centrale de commande pour opérateurs triphasés PEGASO CJA |
| D113777 00002 | 2607501 | LEO B CBB L02 | Centrale de commande incorporée pour 1 opérateur 230 V pour portails coulissants |
| I700073 10001 | 2600768 | LEO B CBB L02 | Carte de commande incorporée pour 1 opérateur, 230 V pour portails coulissants |
| I700098 10001 | 2601475 | LEO B CBB SV | Carte de commande incorporée pour 1 opérateur, 230 V pour portails coulissants |
| I700125 10001 | 2613257 | LEO B CBB SV 18D | Carte de commande incorporée pour 1 opérateur, 230 V pour portails coulissants |
| | | LEO MV D | Centrale de commande pour MOOVI |
| D113767 00002 | 2607497 | LEO B CBB L01 | Centrale de commande U-Link pour opérateurs monophasés Pegaso B Cja |

## Control panels


| | LEO B CBB W01 | LEO B CBB L01 |
|---|---|---|
| **CARACTÉRISTIQUES DE BASE** | | |
| Puissance Maximale | 980 W | 750 W |
| Alimentation carte | 380-400 V | 220-230 V |
| Programmation | Afficheur | Afficheur |
| Alimentation Accessoires | 24V - 0,36A | 24V - 0,36A |
| **CONFIGURATIONS DES ENTRÉES DE SÉCURITÉ** | | |
| Cellule photoélectrique | ● | ● |
| Bord actif | ● | ● |
| Bord résistif | ● | ● |
| Cellule photoélectrique vérifiée | ● | ● |
| Bord actif vérifié | ● | ● |
| Stop | ● | ● |
| **CONFIGURATIONS DES ENTRÉES DE COMMANDE** | | |
| Start | ● | ● |
| Gestion feu de circulation | ● | ● |
| Open | ● | ● |
| Close | ● | ● |
| Open piéton | ● | ● |
| Open avec Minuterie | ● | ● |
| Open piéton avec Minuterie | ● | ● |
| **SORTIES** | | |
| Feu clignotant | 230V - 40W | 230V - 40W |
| AUX 1 paramétrable | | |
| AUX 2 paramétrable | | |
| AUX 3 paramétrable | 24V - 3W | 24V - 0,125A |
| Serrure électrique | | |
| Alarme | | |
| Éclairage de courtoisie | | |
| **CONFIGURATIONS SORTIES** | | |
| Voyant Portail Ouvert | ● | |
| Lumière Courtoisie | ● | |
| Alarme Portail Ouvert | ● | |
| Serrure Électrique À Déclic | ● | |
| Feu clignotant | ● | |
| Clignotant + Entretien | ● | |
| Entretien | ● | |
| Serrure Électrique Magnétique | ● | |
| Canal Radio Bistable | | |
| Lumière Zone | ● | |
| État Portail | | |
| Antieffraction | | |
| Canal Radio Temporisé | | |
| Lumière Escaliers | ● | |
| Détection Obstacle (hydraulique uniquement) | | |
| Barrière Ouverte | | |
| Contact Stop Actif | | |
| Préclignotement | | |
| Blocage barrière | | |
| Contact Open Actif | | |
| Contact Close Actif | | |
| Contact PDM actif | | |
| Contact Start Actif | | |
| Contact FRAC | | |
| Intervention Codeur | | |
| Intervention Cellule photoélectrique | | |
| Contact Deuxième canal radio | | |

## Control panels


| | LEO B CBB W01 | LEO B CBB L01 |
|---|---|---|
| Contact UPS | | |
| borne basse | | |
| Panne de courant | | |
| Pressostat ECD en panne | | |
| Avertisseur Sonore | | |
| Barrière Fermée | | |
| Capteur FCC en panne | | |
| Sonnerie | | |
| borne haute | | |

## Schéma de connexion

D113768 00002 - LEO B CBB W01

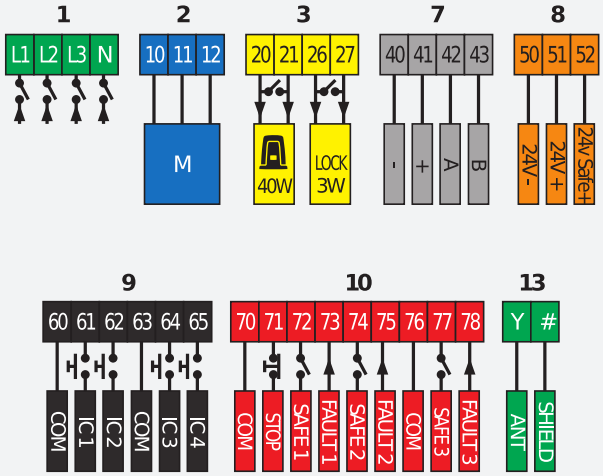


D113767 00002 - LEO B CBB L01

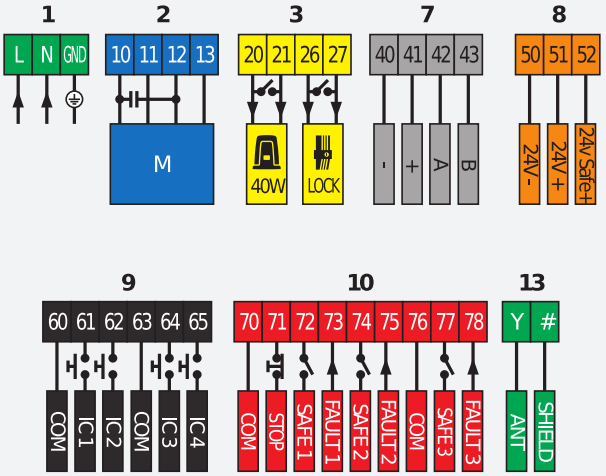




INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.