
Be ahead

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

ARGO BT A

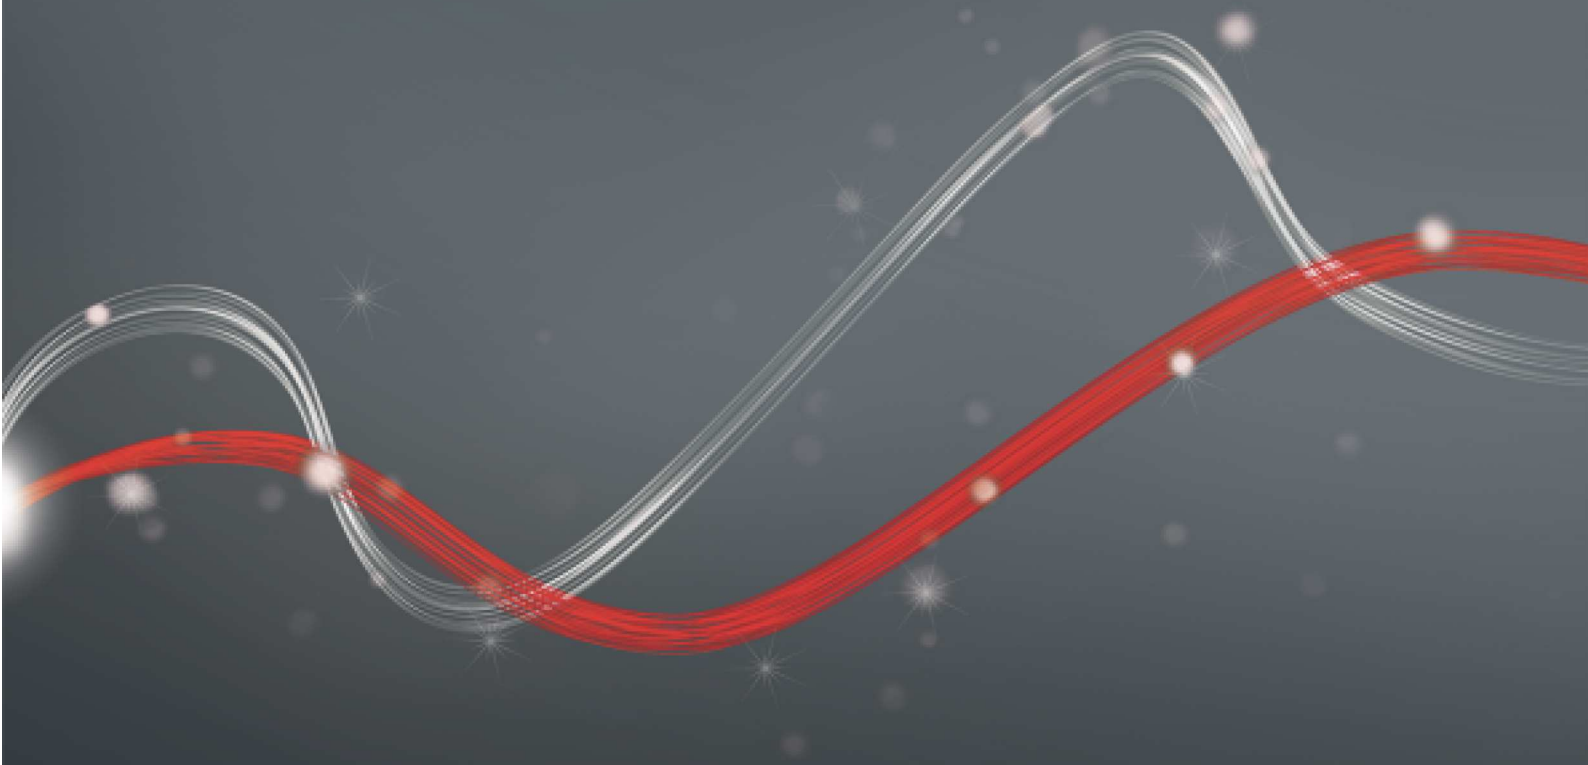


ARGO BT A

Automation systems for garage doors

Empowered by U-LINK

BUILDING ACCESS AUTOMATION · er ready · ee link · 24 V · d-track · U-Link



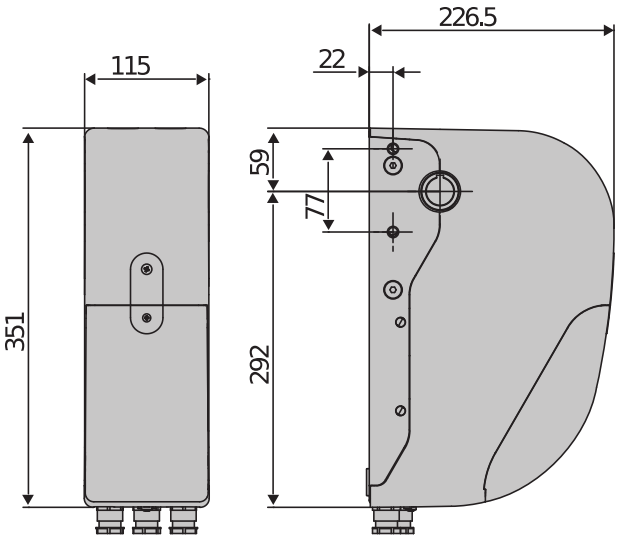

Opérateur électromécanique 24 V pour portes de garage sectionnelles installées dans les contextes résidentiels, commerciaux et industriels.
La structure mécanique robuste avec la technologie à microprocesseur de la centrale de commande permettent un usage intensif de l'opérateur tout en garantissant une fiabilité maximale pour longtemps.
Le système de contrôle de couple « D-Track » avec l'encodeur absolu garantissent un maximum de précision non seulement dans le contrôle du mouvement du vantail, mais aussi dans la détection des obstacles.
Fonction de programmation rapide exclusive des mécanismes de fin de course, par télécommande.

Caractéristiques importantes



Fins de course garantissant une fiabilité maximale et une très grande précision d'arrêt, grâce à l'adoption de la technologie par encodeur absolu.



À cela s'ajoute la poignée de remise à zéro de la position de l'encodeur, pour des installations rapides et sûres.



Centrale de commande incorporée avec écran de programmation et système D-Track pour la gestion et le contrôle du couple, de la vitesse et de la position. Récepteur radio bicanal incorporé. U-Link. Fonction de programmation exclusive, pour la programmation rapide des fins de course à distance, par une télécommande.

Automation systems for garage doors

Empowered by U-LINK

ARGO BT A

Code	Ci	Nom		Description	
P925258 00002	2611637	ARGO BT A 20	new	Opérateur pour portes sectionnelles d'une surface jusqu'à 20 m² et usage très intensif. Éclairage intérieur incorporé	U-Link
P925260 00002	2611642	ARGO BT A 35	new	Opérateur pour portes sectionnelles d'une surface jusqu'à 35 m² et usage très intensif. Éclairage intérieur incorporé	U-Link

VENERE BT A - ARGO BT A20: Centrale de commande à afficheur pour 1 opérateur, 24 V pour portes de garage

VENERE BT A - ARGO BT A20 - Cp I700091 10001 - Ci 2610739 - Intégrée - (Code d'échange à commander auprès du réseau d'assistance technique)



- Centrale de commande à afficheur pour 1 opérateur, 24 V pour portes de garage
- Alimentation carte : 230V monophasé
- Alimentation moteur et accessoires : 24 V
- Caractéristiques principales : récepteur quadricanal intégré, anti-écrasement basé sur le système D-Track, ralentissement en ouverture et fermeture
- Fonctions principales : refermeture automatique, réglage automatique du couple
- Programmation à l'afficheur
- Protocole U-link
- Fonction anti-intrusion exclusive.

VENERE BT A - ARGO BT A35: Centrale de commande à afficheur pour 1 opérateur, 24 V pour portes de garage

VENERE BT A - ARGO BT A35 - Cp I700092 10001 - Ci 2610740 - Intégrée - (Code d'échange à commander auprès du réseau d'assistance technique)



- Centrale de commande à afficheur pour 1 opérateur, 24 V pour portes de garage
- Alimentation carte : 230V monophasé
- Alimentation moteur et accessoires : 24 V
- Caractéristiques principales : récepteur quadricanal intégré, anti-écrasement basé sur le système D-Track, ralentissement en ouverture et fermeture
- Fonctions principales : refermeture automatique, réglage automatique du couple
- Programmation à l'afficheur
- Protocole U-link
- Fonction anti-intrusion exclusive.

	ARGO BT A 20	ARGO BT A 35
Centrale de commande	VENERE BT A DIS ARGO	VENERE BT A DIS ARGO G
Tension nominale	24 V	24 V
Puissance absorbée	240 W	240 W
Type de fin de course	Encodeur absolu	Encodeur absolu
Surface de la porte	20 m²	35 m²
Ralentissement	Oui	Oui
Blocage	Mécanique	Mécanique
Déblocage	Corde ou câble en acier	Câble en acier
Réaction au choc	D-Track	D-Track
Fréquence d'utilisation	très intensif	très intensif
Degré de protection	IP20	IP20
Conditions environnementales	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C

Automation systems for garage doors

Empowered by U-LINK

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	new **Cp** D114093 00003 - **Ci** 2607539 **RADIUS LED BT A R1** Feu clignotant sans antenne incorporée pour moteurs alimentés à 24 V.		**Cp** P111782 - **Ci** 2601411 **COMPACTA A20-180** Paire de cellules photo-électriques orientables de 180° horizontalement. Portée 20m. Alimentation 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc
	**Cp** N733148 - **Ci** 2600920 **COR 30** Couronne 30 dents avec accessoires pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1 " (25,4 mm)		**Cp** N733149 - **Ci** 2610911 **COR 40** Couronne 40 dents avec accessoires pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1 " (25,4 mm)
	**Cp** N733336 - **Ci** 2610933 **PIG 14/ULISSE S** Pignon 14 dents pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1 " (25,4 mm)		**Cp** N733339 - **Ci** 2600966 **PIG 18/ULISSE S** Pignon 18 dents pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1 " (25,4 mm)
	**Cp** N733337 - **Ci** 2600565 **PIG 30/ULISSE S** Pignon 30 dents pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1 " (25,4 mm)		**Cp** N733421 - **Ci** 2600967 **RCA** Déverrouillage à levier par câble en acier, longueur 3,5 m, pouvant être couplé aux modèles BOX.
	**Cp** N733422 - **Ci** 2600457 **RCAL** Déverrouillage à levier par câble en acier, longueur 7 m, pouvant être couplé aux modèles BOX.		**Cp** N574039 - **Ci** 2610798 **BOX** Coffre-fort mural pour déverrouillage par câble en acier et commande électrique, câble non fourni
	**Cp** P125005 - **Ci** 2600078 **BT BAT** Kit de batteries d'urgence pour HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS		

Automation systems for garage doors

Empowered by U-LINK

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nouvelle solution de connectivité qui augmente le potentiel des produits et des services BFT pour rendre les automatismes d'accès plus intelligents et plus faciles à utiliser, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

1

Connexion Easy



MODULE DE CONNECTIVITÉ' **PLUG&PLAY** PERMET DE CONNECTER RAPIDEMENT LES SOLUTIONS BFT

IoT CLOUD

2

Installation Easy



PARAMÉTRAGE ET GESTION DU MOTEUR AVEC L'**APP EasyAXS**

3

CONTRÔLE EASY



App TaHoma PERMET AUX CLIENTS D'ACCÉDER À LEUR MAISON DE FAÇON INTELLIGENTE

connects with Somfy TaHoma

Automation systems for garage doors

Empowered by U-LINK

CONNEXION EASY

MODULE WI-FI





10/15 mètres

MODULE WI-FI + ANTENNE





20/25 mètres

MODULE MOBILE + ANTENNE + SIM



4G



INSTALLATION PLUG&PLAY

TOUJOURS CONNECTÉS

ENCORE PLUS CONNECTÉS



INSTALLATION EASY POUR LES INSTALLATEURS



CONTRÔLE EASY POUR LES CLIENTS

Automation systems for garage doors

Empowered by U-LINK

U-LINK 2.0

U-LINK FAIT PEAU NEUVE POUR VOUS OFFRIR ENCORE PLUS DE FONCTIONS



Adaptable
Elle vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs



Intuitive
Facile à installer et à utiliser



Fonctionnelle
Vous pouvez contrôler les paramètres et mettre à jour le firmware à distance via des applications dédiées



Pratique
Elle fonctionne avec ou sans connexion web



Flexible
Elle vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

U-Link, la plateforme technologique exclusive de **BFT**, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les écosystèmes technologiques de dernière génération. Elle étend sa capacité de dialogue à tous les dispositifs d'automatisation des accès de la maison et devient maintenant un instrument très utile à l'installateur. C'est aussi un protocole de communication plus rapide et offrant une plus grande sécurité lors de la communication des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout contrôler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.

Automation systems for garage doors

Empowered by U-LINK

U-SECURITY

UN NOUVEAU PROTOCOLE RADIO ENCORE PLUS SÛR

Sûre
Grâce à une transmission des données protégée par une clé cryptée

Simple
Ajouter la télécommande au récepteur se fait par la simple lecture d'un code QR et à l'aide de l'appli appropriée

Universelle
Le protocole radio est aussi compatible avec les récepteurs de génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de **BFT** qui comprend une transmission par alternance d'un code crypté ; grâce à la clé chiffrée qui masque le code de la télécommande, il n'est pas possible de cloner une télécommande BFT avec un modèle d'une autre marque.

Les fonctions du système **Er Ready** sont intégrées et une nouvelle procédure de programmation des télécommandes par la lecture d'un QR CODE et d'une application appropriée est disponible. Tous les produits possédant cette technologie sont REPLAY, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le code à une autre télécommande BFT via une combinaison de touches.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.