
Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

DEIMOS ULTRA BT B

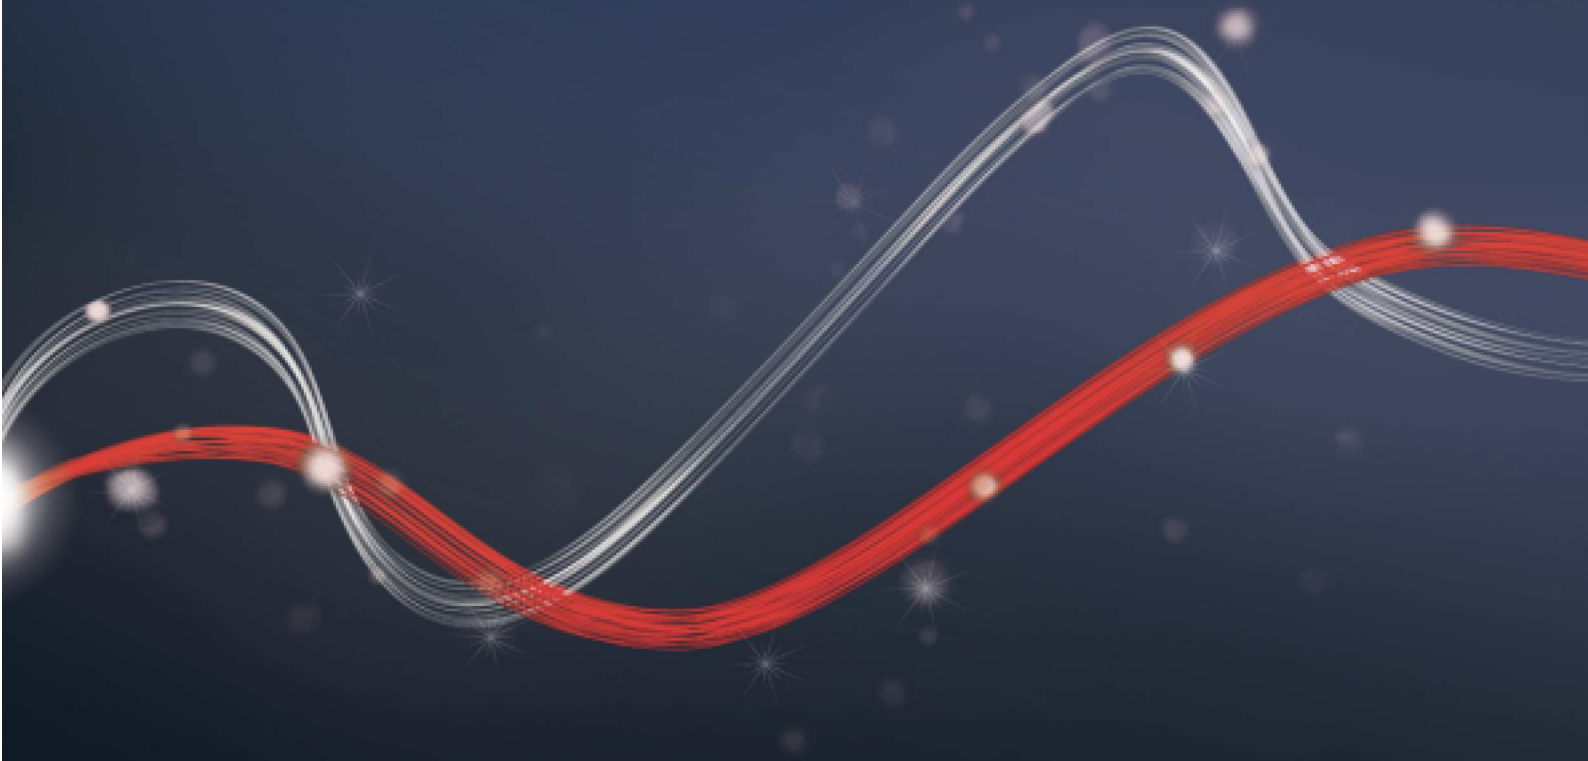


DEIMOS ULTRA BT B

Automatismes pour portails coulissants

Empowered by U-LINK 2.0

HOME ACCESS AUTOMATION | U-Security | U-Link | EasyAXS | 24 V | d-track



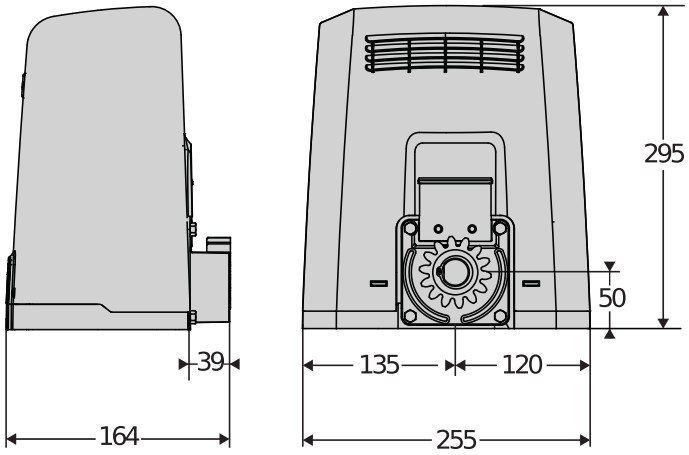

Opérateurs 24 V pour portails coulissants jusqu'à 600 kg, usage intensif. Vitesse maximale du vantail jusqu'à 16 m/min.
Contrôle du couple par l'intermédiaire de la technologie D-Track. Système de fin de course magnétique pour des installations plus rapides, précises et parfaitement intégrées dans l'architecture du site. Centrale de commande avec écran, pré-équipée pour la communication avec le protocole U-Link.
Usage résidentiel.

Caractéristiques importantes

Easy -

 -

-

-

Cp **Codice prodotto**
Ci **Codiceinternazionale**

U-Link
New
Phase-out

www.bft-automation.com

DEIMOS ULTRA BT B

Automatismes pour portails coulissants

Empowered by U-LINK 2.0

Caractéristiques importantes



-

d-track

-

U-Security

-



-

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Cp D114093 00003 - **Ci** 2607539
RADIUS LED BT A R1

Feu clignotant sans antenne incorporée pour moteurs alimentés à 24 V.



Cp D114168 00003 - **Ci** 2607544
RADIUS LED BT A R1 W

Clignotant avec antenne incorporée pour moteurs alimentés en 24 V. Lampe clignotante blanche.



Cp D114094 00003 - **Ci** 2607541
RADIUS LED BT A R0

Clignotant sans antenne incorporée pour moteurs alimentés en 24 V.



Cp P111782 - **Ci** 2601411
COMPACTA A20-180

Paire de cellules photo-électriques orientables de 180° horizontalement. Portée 20m. Alimentation 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc



Cp D221073 - **Ci** 2600594
CP

Crémaillère en nylon armé, module 4, section 22 x 22 mm, longueur 1 m, fixation par vis avec oeillets de réglage Capacité maximale 600 kg.



Cp D571053 - **Ci** 9011069
CVZ

Crémaillère en acier, module 4, section 30 x 12 mm, longueur 1 m, fixation par vis sur les supports Capacité maximale 1000 kg.



Cp N999320 - **Ci** 2611083
CVZ-S

Crémaillère en acier, module 4, section 30 x 8 mm, longueur 1 m, fixation par vis avec supports Capacité maximale 800 kg.



Cp D112306 - **Ci** 2614118
MITTO COOL C2

Émetteur 2 canaux. Portée de 50/100 m. Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032. Couleur bleu.




Cp D112318 - **Ci** 2614120
MITTO COOL C4

Émetteur 4 canaux. Portée de 50/100 m. Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032. Couleur bleu.



Cp P125035 - **Ci** 2600845
SL BAT2

Kit batteries de secours pour les opérateurs Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

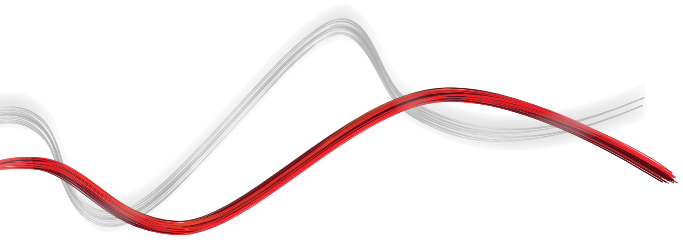

Cp Codice prodotto
Ci Codiceinternazionale

U-Link
new New
Ph. Out Phase-out

Automatismes pour portails coulissants

Empowered by U-LINK 2.0

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Cp N999151 - **Ci** 2611076
SFD

Plaque de fixation (fondation) pour la série DEIMOS (livrée avec l'opérateur)



Cp P120018 - **Ci** 2605192
THERMO

Résistance chauffante thermostatée pour les barrières GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT A jusqu'à une température ambiante de -40 °C



Cp P111816 - **Ci** 2614967
EasyAXS B-EBA Wifi EVO

Module de connectivité Wi-Fi avec antenne incorporée. L'utilisation du module de connectivité EasyAXS Wifi permet de connecter en toute simplicité une automatisation BFT (U-Link et U-Link2.0) à l'application TaHoma via un réseau Wi-Fi domestique. De plus, grâce à la technologie Bluetooth intégrée, lorsque le module est installé avec une centrale de commande U-Link2.0, vous pouvez gérer la programmation de paramètres, de logiques et de récepteurs radio directement depuis votre smartphone via l'application EasyAXS.



Cp P111814 - **Ci** 2613419
KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenne externe

Module de connectivité Wi-Fi doté d'une antenne externe. L'utilisation du module de connectivité EasyAXS Wifi permet de connecter en toute simplicité une automatisation BFT (U-Link et U-Link2.0) à l'application TaHoma via un réseau Wi-Fi domestique. De plus, grâce à la technologie Bluetooth intégrée, lorsque le module est installé avec une centrale de commande U-Link2.0, vous pouvez gérer la programmation de paramètres, de logiques et de récepteurs radio directement depuis votre smartphone via l'application EasyAXS.



Cp P111820 - **Ci** 2614966
KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenne externe + SIM

Module de connectivité mobile 4G doté d'une antenne externe et d'une SIM de données intégrée d'une capacité de 1 Go. L'utilisation du module de connectivité EasyAXS Mobile permet de connecter en toute simplicité une automatisation BFT (U-Link et U-Link2.0) à l'application TaHoma même en l'absence de réseau Wi-Fi. De plus, grâce à la technologie Bluetooth intégrée, lorsque le module est installé avec une centrale de commande U-Link2.0, vous pouvez gérer la programmation de paramètres, de logiques et de récepteurs radio directement depuis votre smartphone via l'application EasyAXS.



Cp P111826 - **Ci** 2616158
REM 2048

Mémoire pour centrale de commande à 2 048 emplacements, idéale pour une installation à flux important de personnes.



Cp P111822 - **Ci** 2614334
EBT

Carte d'extension d'entrées et de sorties pour le ZARA BT A. Comprend deux sorties, deux entrées de commande et quatre entrées de sécurité non programmables.



Cp P111468 - **Ci** 2600811
B EBA RS 485 LINK

Carte d'extension pour la connexion d'une série de centrales de commande avec gestion des commandes via une liaison série

Cp Codice prodotto
Ci Codiceinternazionale


U-Link
New
Phase-out

Automatismes pour portails coulissants

Empowered by U-LINK 2.0

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

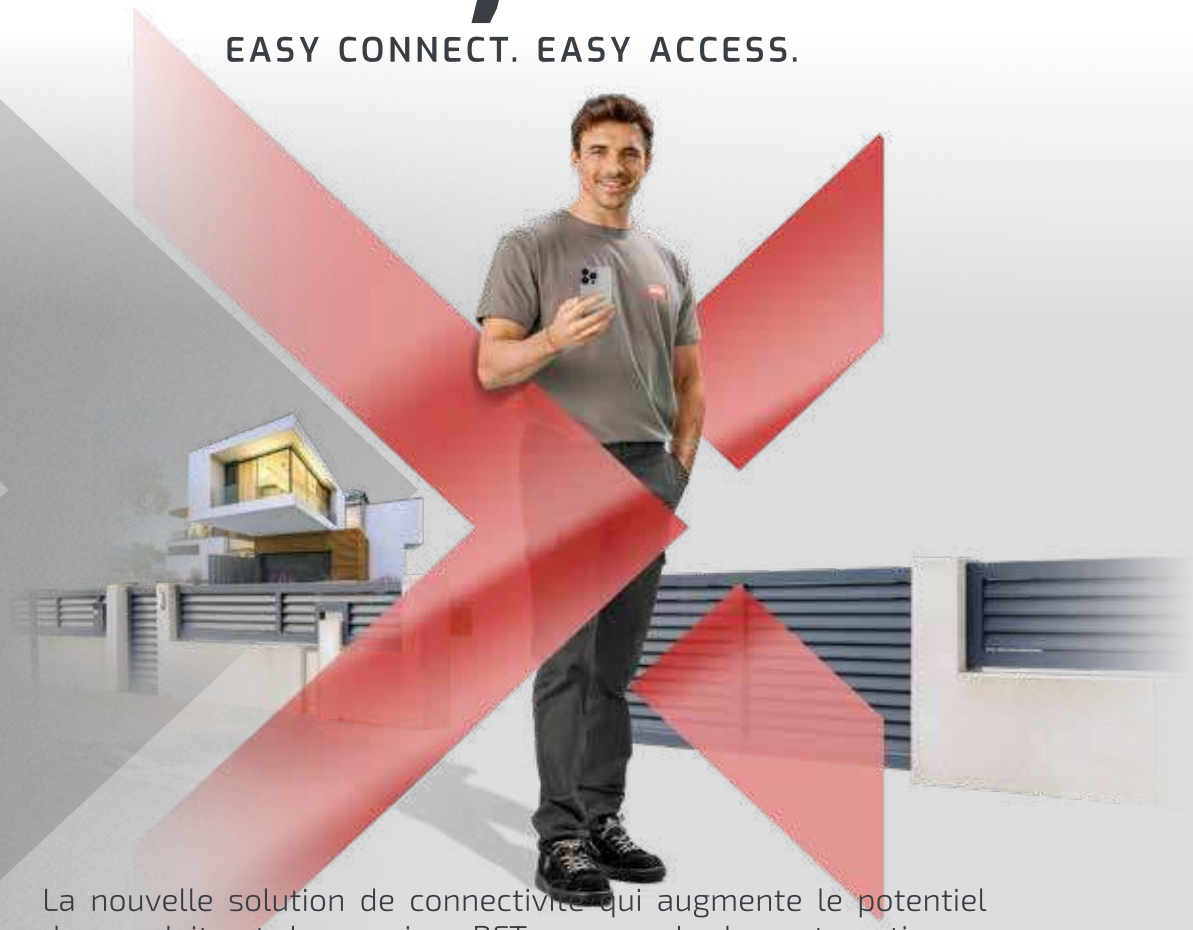

La nouvelle solution de connectivité qui augmente le potentiel des produits et des services BFT pour rendre les automatismes d'accès plus intelligents et plus faciles à utiliser, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

1

Connexion Easy



MODULE DE CONNECTIVITÉ' **PLUG&PLAY** PERMET DE CONNECTER RAPIDEMENT LES SOLUTIONS BFT

IoT CLOUD

2

Installation Easy



PARAMÉTRAGE ET GESTION DU MOTEUR AVEC L'**APP EasyAXS**

3

CONTRÔLE EASY



App TaHoma PERMET AUX CLIENTS D'ACCÉDER À LEUR MAISON DE FAÇON INTELLIGENTE

connects with Somfy TaHoma

DEIMOS ULTRA BT B

Automatismes pour portails coulissants

Empowered by U-LINK 2.0

CONNEXION EASY

MODULE WI-FI





10/15 mètres

MODULE WI-FI + ANTENNE





20/25 mètres

MODULE MOBILE + ANTENNE + SIM





∞

INSTALLATION PLUG&PLAY

TOUJOURS CONNECTÉS

ENCORE PLUS CONNECTÉS



INSTALLATION EASY POUR LES INSTALLATEURS



CONTRÔLE EASY POUR LES CLIENTS

Automatismes pour portails coulissants

Empowered by U-LINK 2.0

U-LINK 2.0

U-LINK FAIT PEAU NEUVE POUR VOUS OFFRIR ENCORE PLUS DE FONCTIONS



Adaptable
Elle vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs



Intuitive
Facile à installer et à utiliser



Fonctionnelle
Vous pouvez contrôler les paramètres et mettre à jour le firmware à distance via des applications dédiées



Pratique
Elle fonctionne avec ou sans connexion web



Flexible
Elle vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

U-Link, la plateforme technologique exclusive de **BFT**, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les écosystèmes technologiques de dernière génération. Elle étend sa capacité de dialogue à tous les dispositifs d'automatisation des accès de la maison et devient maintenant un instrument très utile à l'installateur. C'est aussi un protocole de communication plus rapide et offrant une plus grande sécurité lors de la communication des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout contrôler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.

Automatismes pour portails coulissants

Empowered by U-LINK 2.0

U-SECURITY

UN NOUVEAU PROTOCOLE RADIO ENCORE PLUS SÛR

Sûre
Grâce à une transmission des données protégée par une clé cryptée

Simple
Ajouter la télécommande au récepteur se fait par la simple lecture d'un code QR et à l'aide de l'appli appropriée

Universelle
Le protocole radio est aussi compatible avec les récepteurs de génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de **BFT** qui comprend une transmission par alternance d'un code crypté ; grâce à la clé chiffrée qui masque le code de la télécommande, il n'est pas possible de cloner une télécommande BFT avec un modèle d'une autre marque.

Les fonctions du système **Er Ready** sont intégrées et une nouvelle procédure de programmation des télécommandes par la lecture d'un QR CODE et d'une application appropriée est disponible. Tous les produits possédant cette technologie sont REPLAY, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le code à une autre télécommande BFT via une combinaison de touches.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.