Be ahead


# OBERON CE



# OBERON CE

## Sliding gate automation systems



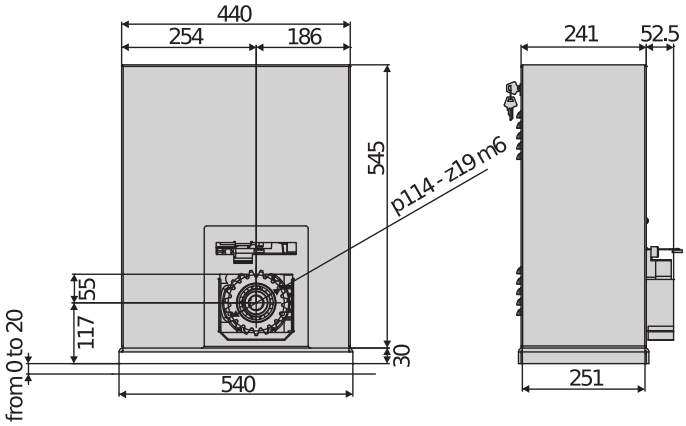


Opérateur puissant et solide avec alimentation triphasée 400 V, conçu spécialement pour des portails lourds et de grande dimension.
La robustesse du moto-réducteur, le carter en acier zingué et peint et la centrale de commande embarquée font de ces opérateurs la solution idéales pour tous les usages industriels nécessitant impérativement puissance et fiabilité.

**Sliding gate automation systems**

# OBERON CE

| Code | Ci | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| P925218 00002 | 2611579 | OBERON CE | Opérateur 400 V pour portails coulissants jusqu'à 2000 kg. Vitesse du vantail jusqu'à 39 m m/min. Fin de course Electromécanique. |

| | OBERON CE |
|---|---|
| Centrale de commande | SIRIO C BA 230 INV |
| Alimentation carte | 230 V |
| Tension du moteur | 400 V |
| Puissance absorbée | 750 W |
| poids max. du portail | 2000 kg |
| Vitesse du portail | jusqu'à 39 m m/min |
| Type de fin de course | Electromécanique |
| Module pignon | 4 |
| Ralentissement | non |
| Blocage | Mécanique |
| Déblocage | bouton + clé personnalisée |
| Réaction au choc | Arrêt et inversion |
| Fréquence d'utilisation | très intensif |
| Degré de protection | IP24 |
| Conditions environnementales | -10 ÷ 50 °C |

## ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



**Cp** P111468 - **Ci** 2600811
**B EBA RS 485 LINK**

Carte d'extension pour la connexion d'une série de centrales de commande avec gestion des commandes via une liaison série



**Cp** P111782 - **Ci** 2601411
**COMPACTA A20-180**

Paire de cellules photo-électriques orientables de 180° horizontalement. Portée 20m. Alimentation 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc



**Cp** D111662 - **Ci** 2600152
**CLONIX 2**

Récepteur bicanal avec fiche 433 MHz à code tournant. 128 Mémorisation de la position. 24 Vac Alimentation.



new **Cp** D114093 00002 - **Ci** 2607538
**RADIUS LED AC A R1**

Feu clignotant sans antenne incorporée pour moteurs alimentés à 230 V.



**Cp** D571054 - **Ci** 2608387
**CFZ**

Crémaillère en acier zingué, module 4, section 22 x 22 mm, longueur 2 m, fixation par souder Capacité maximale 2000 kg.

Sliding gate automation systems

# EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nouvelle solution de connectivité qui augmente le potentiel des produits et des services BFT pour rendre les automatismes d'accès plus intelligents et plus faciles à utiliser, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

1

## Connexion Easy



MODULE DE CONNECTIVITÉ' **PLUG&PLAY** PERMET DE CONNECTER RAPIDEMENT LES SOLUTIONS BFT

IoT CLOUD

2

## Installation Easy



PARAMÉTRAGE ET GESTION DU MOTEUR AVEC L'**APP EasyAXS**

3

## CONTRÔLE EASY



**App TaHoma** PERMET AUX CLIENTS D'ACCÉDER À LEUR MAISON DE FAÇON INTELLIGENTE

connects with Somfy TaHoma

Sliding gate automation systems

# CONNEXION EASY

## MODULE WI-FI





10/15 mètres

## MODULE WI-FI + ANTENNE





20/25 mètres

## MODULE MOBILE + ANTENNE + SIM



4G



## INSTALLATION PLUG&PLAY

## TOUJOURS CONNECTÉS

## ENCORE PLUS CONNECTÉS



INSTALLATION EASY POUR LES INSTALLATEURS



CONTRÔLE EASY POUR LES CLIENTS

Sliding gate automation systems

# U-LINK 2.0

## U-LINK FAIT PEAU NEUVE POUR VOUS OFFRIR ENCORE PLUS DE FONCTIONS



### Adaptable
Elle vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs



### Intuitive
Facile à installer et à utiliser



### Fonctionnelle
Vous pouvez contrôler les paramètres et mettre à jour le firmware à distance via des applications dédiées



### Pratique
Elle fonctionne avec ou sans connexion web



### Flexible
Elle vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

**U-Link**, la plateforme technologique exclusive de **BFT**, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les écosystèmes technologiques de dernière génération. Elle étend sa capacité de dialogue à tous les dispositifs d'automatisation des accès de la maison et devient maintenant un instrument très utile à l'installateur. C'est aussi un protocole de communication plus rapide et offrant une plus grande sécurité lors de la communication des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout contrôler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.

Sliding gate automation systems

# U-SECURITY

## UN NOUVEAU PROTOCOLE RADIO ENCORE PLUS SÛR

### Sûre
Grâce à une transmission des données protégée par une clé cryptée

### Simple
Ajouter la télécommande au récepteur se fait par la simple lecture d'un code QR et à l'aide de l'appli appropriée

### Universelle
Le protocole radio est aussi compatible avec les récepteurs de génération antérieure

**U-Security** est une nouvelle technologie de **BFT** qui comprend une transmission par alternance d'un code crypté ; grâce à la clé chiffrée qui masque le code de la télécommande, il n'est pas possible de cloner une télécommande BFT avec un modèle d'une autre marque.

Les fonctions du système **Er Ready** sont intégrées et une nouvelle procédure de programmation des télécommandes par la lecture d'un QR CODE et d'une application appropriée est disponible. Tous les produits possédant cette technologie sont REPLAY, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le code à une autre télécommande BFT via une combinaison de touches.




INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.