
Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

RIGEL



Control panels

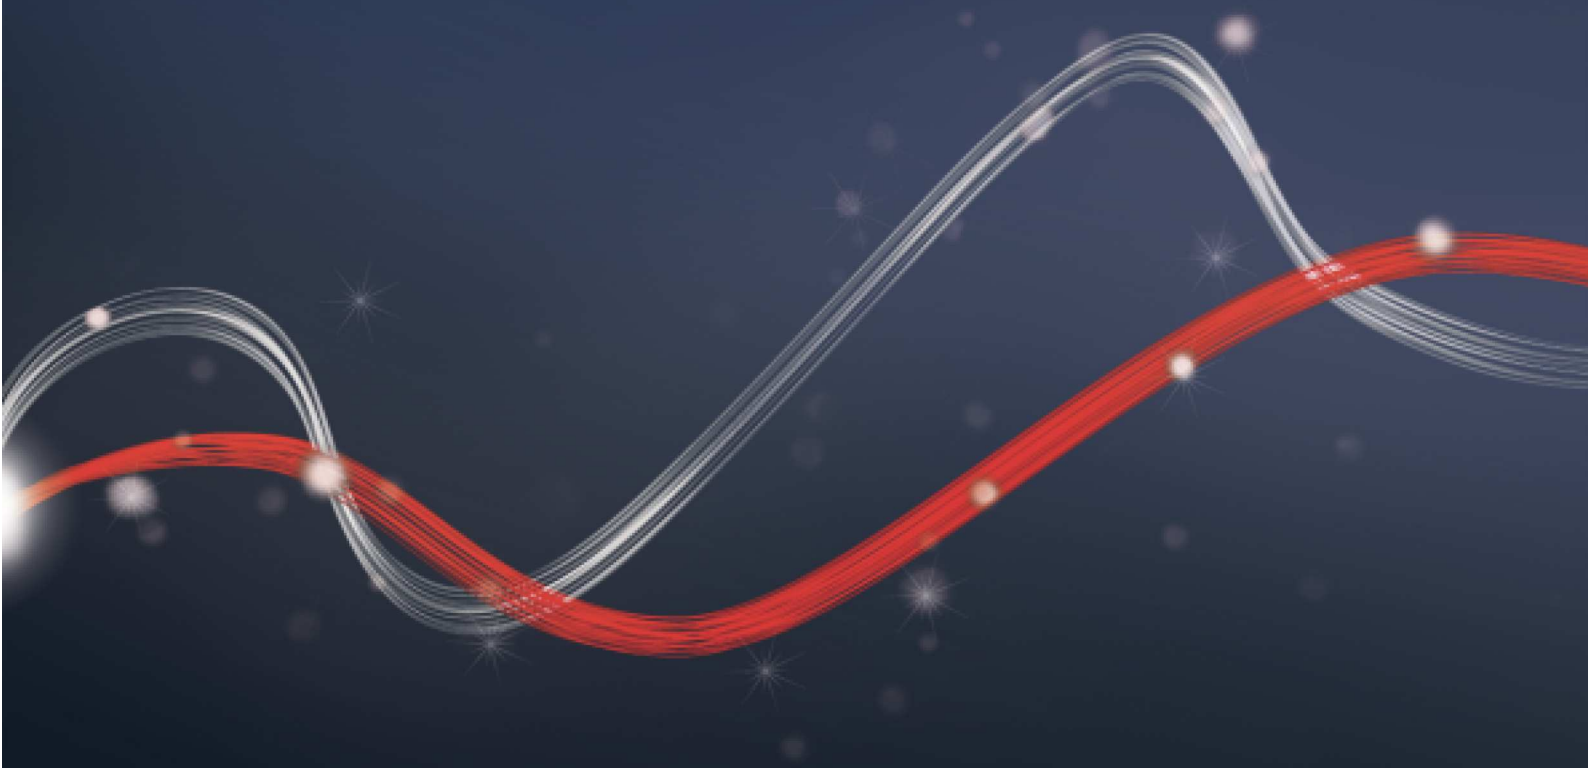

Armoire de commande universelle à afficheur pour un ou deux opérateurs 230 V - 650+650 W pour portails battants ou coulissants. Caractéristiques principales: amovible borne blocs, la programmation et le diagnostic avec affichage, récepteur intégré à quatre voies, reliant pression électrique ou magnétique, limiteur de couple électronique, décélération électronique à l'ouverture et la fermeture, une des entrées de fin de course séparés pour chaque moteur, les possibilités de gestion de la lumière de la circulation et les opérateurs de préchauffage hydraulique, minuterie hebdomadaire, possibilité d'annulation d'une télécommande spécifique, la personnalisation des canaux radio 4, sortie de la durée retardée de personnalisation, sensibilité réglable à l'obstacle.

RIGEL

Code	Ci	Nom	Description	
D113833 00002	2600589	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Armoire de commande à afficheur universlel pour un ou deux opérateurs de 230 V, 2x650 W. Minuterie hebdomadaire, suppression d'une radiocommande individuelle, personnalisation de la durée de la sortie personnalisée, réglage de la sensibilité face à l'obstacle, configurabilité des 4 canaux de radio.	U-Link

Control panels

Empowered by U-LINK


	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ
CARACTÉRISTIQUES DE BASE	
Puissance Maximale	750 W
Alimentation carte	220-230 V
Nbre Max Radiocommandes	63
Programmation	Afficheur
Alimentation Accessoires	24V - 1A
CONFIGURATIONS DES ENTRÉES DE SÉCURITÉ	
Cellule photoélectrique	●
Bord actif	●
Bord résistif	●
Cellule photoélectrique vérifiée	●
Bord actif vérifié	●
Stop	●
CONFIGURATIONS DES ENTRÉES DE COMMANDE	
Start	●
Gestion feu de circulation	●
Open	●
Close	●
Open piéton	●
Open avec Minuterie	●
Open piéton avec Minuterie	●
SORTIES	
Feu clignotant	230V - 80W
AUX 1 paramétrable	●
AUX 2 paramétrable	●
AUX 3 paramétrable	●
Serrure électrique	12V
CONFIGURATIONS SORTIES	
Voyant Portail Ouvert	●
Lumière Zone	●
Serrure Électrique À Déclic	●
Serrure Électrique Magnétique	●
Entretien	●
Clignotant + Entretien	●
État Portail	●
Canal Radio Bistable	●
Canal Radio Temporisé	●
Alarme Portail Ouvert	●
Feu clignotant	●
Lumière Escaliers	●
Lumière Courtoisie	●

Control panels

Empowered by U-LINK

Schéma de connexion

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ

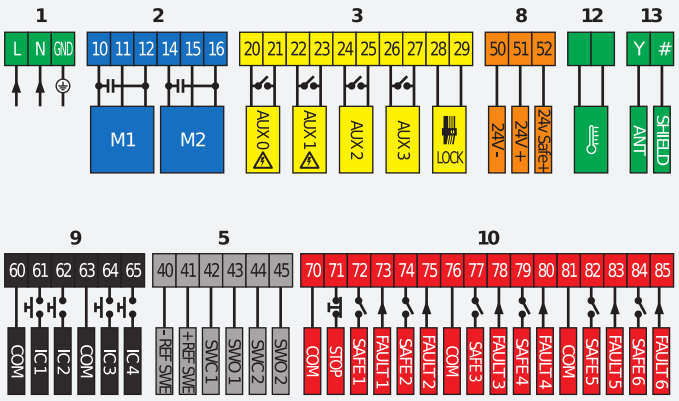



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.