Be ahead


XPASS B 275/800



XPASS B 275/800

Anti-Terrorism bollards



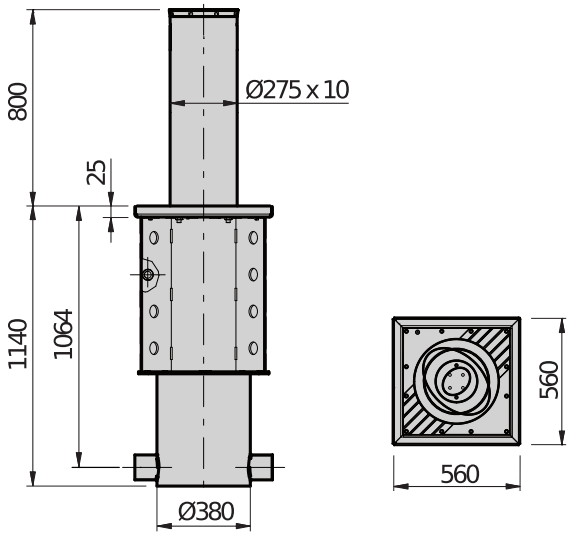

Dispositif de dissuasion automatique oléodynamique anti-terroriste adapté à la protection des sites sensibles, testé et certifié (par crash-test) conformément à la norme IWA14-1:2013 de niveau V/7200 [N2A]/48, équivalent à la norme PAS68:2013 de niveau V/7500 [N2]/48, ASTM2656:2007 M30. Installation double. Unité centrale oléodynamique indépendante pour tous dispositifs de dissuasion : en cas de défaillance d'une unité centrale, les autres dispositifs de dissuasion restent fonctionnels et les opérations d'entretien sont facilitées.

Anti-Terrorism bollards

XPASS B 275/800

Code	Ci	Nom		Description
P970094 00001	2605587	XPASS B 275/800C L		Borne escamotable anti-terrorisme hydraulique K4 230 V. Fût de 800 mm de hauteur et 273 mm de diamètre, avec feux à LED dans le chapeau. En cas de panne de courant, le cylindre ou fût descend automatiquement. Fût en acier peint, RAL 7015. Caisson de coffrage inclus. Certifiée antiterrorisme IWA14-1:2013 et PAS 68.
P970094 00002	2605588	XPASS B 275/800C LI	Ph. Out	Dispositif de dissuasion hydraulique anti-terrorisme K4 230 V. Hauteur du cylindre 800 mm, diamètre 273 mm et chapeau avec éclairage à LED. En cas d'absence de courant le cylindre descend automatiquement. Cylindre en acier INOX AISI 304. Caisson de fondation fourni. Certification anti-terrorisme IWA14-1:2013 et PAS 68 (équivalent aux normes américaines K12 et K4). Version en acier inoxydable.

PERSEO CBE 230.P SD: Centrale de commande avec U-Link, récepteur et circuit de chauffage (jusqu'à -40 °C) inclus pour bornes de dissuasion électromécaniques et hydrauliques. Peut gérer jusqu'à 4 bornes simultanément (ou au maximum 1 Xpass /330/1200 ou 2 XPASS B 275/800 EFO)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Conseillée



- Centrale de commande avec U-Link, récepteur et circuit de chauffage (jusqu'à -40 °C) inclus pour bornes de dissuasion électromécaniques et hydrauliques. Peut gérer jusqu'à 4 bornes simultanément (ou au maximum 1 Xpass /330/1200 ou 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Application : Armoire de commande pour manœuvrer de 1 à 4 bornes dissuasives automatiques monophasées (en parallèle) (au maximum 1 Xpass 330/1200 ou 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Alimentation carte : 230 Vca monophasé.
- Alimentation sortie : 230 Vca MONO, 12 A max.
- Caractéristiques principales : borniers extractibles, programmation numérique, afficheur à 3 chiffres, connecteur pour programmateur Proxima, récepteur bicanal 2048 codes inclus, réchauffeur pour fonctionnement jusqu'à -40 °C, support complet bornes escamotables anti-terrorisme, 11 entrées, 9 sorties.
- Fonctions principales : interconnectivité U-Link, refermeture automatique, commandes ouvre et ferme séparées, pré-clignotement, commande sécurité << homme mort >>, automatique ou semi-automatique, gestion de butée de fin de course en ouverture et fermeture, pré-équipement pour UPS.

	XPASS B 275/800C L	XPASS B 275/800C LI
Temps de montée	7 s	7 s
Temps de descente	4,0 s	4,0 s
Hauteur du cylindre	800 mm	800 mm
Diamètre du cylindre	273 mm	273 mm
Épaisseur du fût	10 mm	10 mm
Alimentation	230 V	230 V
Centrale de commande	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Résistance aux chocs	250 000 J (installation double) J	250 000 J (installation double) J
Résistance au défoncement	800 000 J (installation double) J	800 000 J (installation double) J
Anti-terrorisme : standard de référence	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Manoeuvre manuelle	réversible en cas de coupure de tension	réversible en cas de coupure de tension
Fréquence d'utilisation	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Type de fin de course	capteur magnétique REED	capteur magnétique REED
Traitement du fût	Cataphorèse et vernis RAL7015	INOX AISI304 ou AISI316
Conditions environnementales	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Degré de protection	IP67	IP67

Anti-Terrorism bollards

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	**Cp** D121619 - **Ci** 2607571 **SPC3** Boîtier de commande ouverture arrêt fermeture (open stop close).		**Cp** D110926 00001 - **Ci** 2600569 **SPIRA 2X1** Boucle magnétique 2 x 1 m
	**Cp** P800115 - **Ci** 2605292 **BOLLARD CABLE EXT50** Supplément câble 50 m pour bornes de dissuasion (à ajouter aux 10 fournis avec la borne)		

Anti-Terrorism bollards

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nouvelle solution de connectivité qui augmente le potentiel des produits et des services BFT pour rendre les automatismes d'accès plus intelligents et plus faciles à utiliser, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

1

Connexion Easy



MODULE DE CONNECTIVITÉ' **PLUG&PLAY** PERMET DE CONNECTER RAPIDEMENT LES SOLUTIONS BFT

IoT CLOUD

2

Installation Easy



PARAMÉTRAGE ET GESTION DU MOTEUR AVEC L'**APP EasyAXS**

3

CONTRÔLE EASY



App TaHoma PERMET AUX CLIENTS D'ACCÉDER À LEUR MAISON DE FAÇON INTELLIGENTE

connects with Somfy TaHoma

Anti-Terrorism bollards

CONNEXION EASY

MODULE WI-FI





10/15 mètres

MODULE WI-FI + ANTENNE





20/25 mètres

MODULE MOBILE + ANTENNE + SIM



4G



INSTALLATION PLUG&PLAY

TOUJOURS CONNECTÉS

ENCORE PLUS CONNECTÉS



INSTALLATION EASY POUR LES INSTALLATEURS



CONTRÔLE EASY POUR LES CLIENTS

Anti-Terrorism bollards

U-LINK 2.0

U-LINK FAIT PEAU NEUVE POUR VOUS OFFRIR ENCORE PLUS DE FONCTIONS

Adaptable
Elle vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs

Intuitive
Facile à installer et à utiliser

Fonctionnelle
Vous pouvez contrôler les paramètres et mettre à jour le firmware à distance via des applications dédiées

Pratique
Elle fonctionne avec ou sans connexion web

Flexible
Elle vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

U-Link, la plateforme technologique exclusive de **BFT**, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les écosystèmes technologiques de dernière génération. Elle étend sa capacité de dialogue à tous les dispositifs d'automatisation des accès de la maison et devient maintenant un instrument très utile à l'installateur. C'est aussi un protocole de communication plus rapide et offrant une plus grande sécurité lors de la communication des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout contrôler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.

Anti-Terrorism bollards

U-SECURITY

UN NOUVEAU PROTOCOLE RADIO ENCORE PLUS SÛR

Sûre
Grâce à une transmission des données protégée par une clé cryptée

Simple
Ajouter la télécommande au récepteur se fait par la simple lecture d'un code QR et à l'aide de l'appli appropriée

Universelle
Le protocole radio est aussi compatible avec les récepteurs de génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de **BFT** qui comprend une transmission par alternance d'un code crypté ; grâce à la clé chiffrée qui masque le code de la télécommande, il n'est pas possible de cloner une télécommande BFT avec un modèle d'une autre marque.

Les fonctions du système **Er Ready** sont intégrées et une nouvelle procédure de programmation des télécommandes par la lecture d'un QR CODE et d'une application appropriée est disponible. Tous les produits possédant cette technologie sont REPLAY, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le code à une autre télécommande BFT via une combinaison de touches.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.